


wokół obszyta podwójnym ścięciem
od strony masztu taśma wzmacniana 30 mm
oraz karabinki plastikowe
u góry otwarty tunel 80 mm na płasko


A

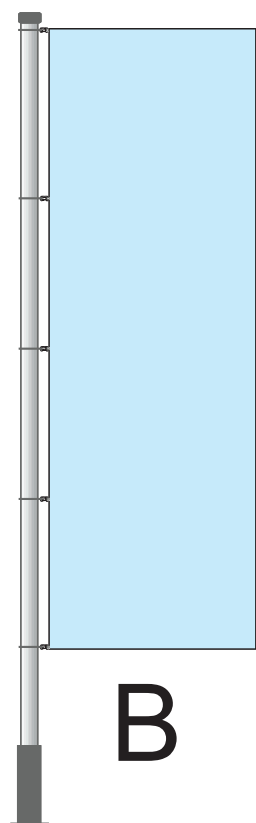

wokół obszyta podwójnym ścięciem
od strony masztu taśma wzmacniana 30 mm
oraz karabinki plastikowe

B

C




wokół obszyta podwójnym ścięciem

D




wokoło obszyta podwójnym ścięciem
z boku tunel 40 mm
zamknięty u góry

E



wokoło obszyta podwójnym ścięciem
z boku taśma wzmacniana 30 mm
oraz karabinki

F




wokoło obszyta podwójnym ścięciem
z boku taśma wzmacniana 30 mm
oraz karabinki
rękaw u góry 80 mm otwarty

G



wokół obszyta podwójnym ścięciem
w rogach wstawione metalowe oczka

H

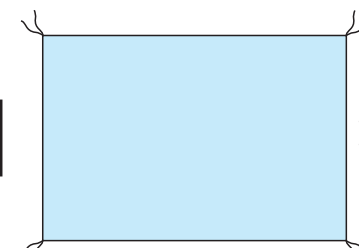

wokół obszyta podwójnym ścięciem
w rogach wszyte troczki

I



wokół obszyta podwójnym ścięciem
z boku mocowanie jachtowe